




Systemfelder für Zaun und Balkon


Patentierte Systeme ohne Schweißnähte
Vormontierte Felder zur schnellen und einfachen Montage
Beste Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl rostfrei
Komplettes Sortiment mit Pfosten und Befestigungen
Tragsicherheitsnachweis für Balkonfelder

Mit Tragsicherheitsnachweis
für Balkonfelder.
Bearing capacity proof
for balcony-railings.

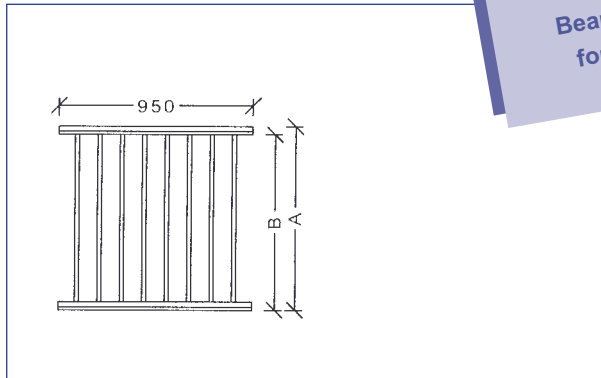

Edelstahl Balkonfelder
mit Rundstäben 20 mm
Querprofil 40 x 40 mm
Stainless steel balcony fields
with round balusters 20 mm
crossrods 40 x 40 mm

Art.-Nr.	Stababstand*1	A	B	C	D	passende Pfosten
Article no.	distance of rods*1					suitable endposts
80 185	90	900	860			80 187 / 80 189 / 80 191
80 186	90	1000	960			80 188 / 80 190 / 80 192

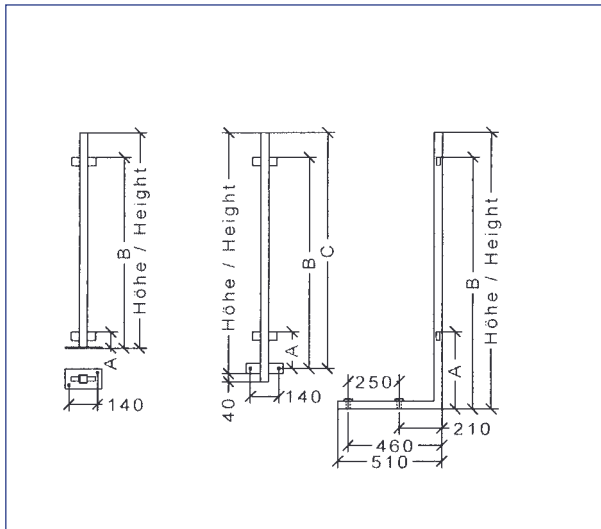

Art.-Nr.	Höhe	Querschnitt	A	B	C	für Feld
Article no.	Height	Cross section	A	B	C	for field

Aufgesetzte Montage, Anschraubplatte 180 x 100 mm, Stärke 8 mm, 2 Bohrungen 11,5 mm
For screw down, plate 180 x 100 mm, thickness 8 mm, 2 bores 11,5 mm


80 187	1060	40 x 40	79	939	-	80 185
80 188	1160	40 x 40	79	1039	-	80 186

Stirnseitige Montage, Anschraubplatte 180 x 50 mm, Stärke 10 mm, 2 Bohrungen 11,5 mm
For front mounting, plate 180 x 50 mm, thickness 10 mm, 2 bores 11,5 mm

80 189	1225	40 x 40	179	1039	1160	80 185
80 190	1325	40 x 40	179	1139	1260	80 186


Unterflurmontage mit 2 Anschraubbuchsen 12 mm und Distanz-Montagescheiben mit Innengewinde M10
For underside mounting with 2 bores 12 mm and distance disks with internal thread M10

80 191	1360	40 x 40	379	1239	-	80 185
80 192	1460	40 x 40	379	1339	-	80 186

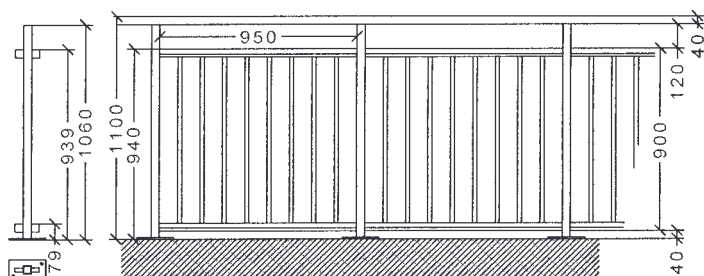

Balkongeländer für aufgesetzte Montage
Geländerhöhe 1100 mm
mit Pfosten 80 187 und Balkonfeld 80 185

Balcony railing for screw down mounting
Height 1100 mm
with endpost 80 187 and field 80 185

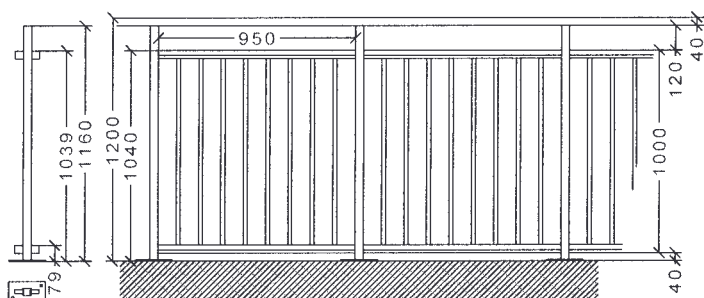

Balkongeländer für aufgesetzte Montage
Geländerhöhe 1200 mm
mit Pfosten 80 188 und Balkonfeld 80 186

Balcony railing for screw down mounting
Height 1200 mm
with endpost 80 188 and field 80 186



Balkonfelder


Balcony fields

Die ideale Lösung für Zäune und Balkone in

- Wohnanlagen
- Industrieanlagen
- Einkaufszentren
- Sportanlagen
- Park- und Gartenanlagen


The best solution for fences and balconies for

- houses
- industries
- shopping centers
- sports facilities
- parks and gardens

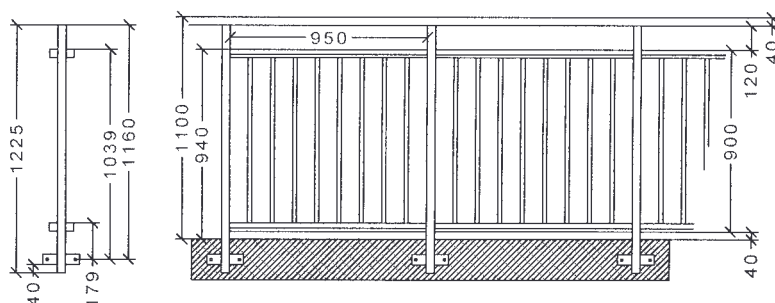

Balkongeländer für stirnseitige Montage
Geländerhöhe 1100 mm
mit Pfosten 80 189 und Balkonfeld 80 185

Balcony railing for front mounting
Height 1100 mm
with endpost 80 189 and field 80 185

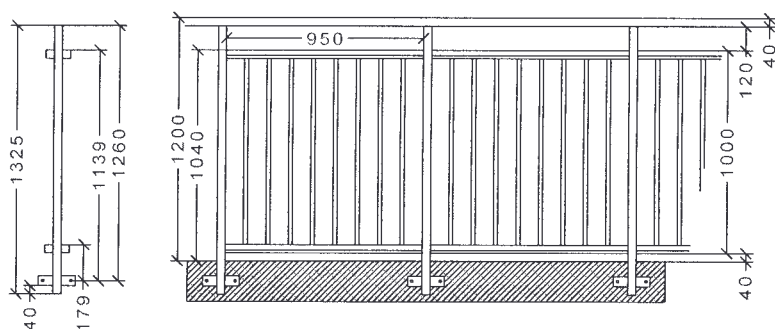


Balkongeländer für stirnseitige Montage
Geländerhöhe 1200 mm
mit Pfosten 80 190 und Balkonfeld 80 186

Balcony railing for front mounting
Height 1200 mm
with endpost 80 190 and field 80 186


Systemfelder in Standardgrößen für Zaun und Balkon.
 Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis
 für Balkonbrüstungen.
 Beste Korrosionsbeständigkeit durch Werkstoff 1.4301.
 Edle Optik durch matt geschliffene Oberfläche.
 Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Felder.
 Patentiertes System ohne Schweißnähte.
 Variabel in der Breite durch Ablängen der Querprofile.
 Witterungsbeständige Abdeckkappen aus Polyethylen.
 Universell einsetzbar für neue und vorhandene Anlagen.

System fields in standard sizes for fences and balconies.
 Corrosion proofed – made of material AISI 304.
 Bearing capacity proof for balcony-railings.
 Excellent view through matt polished surfaces.
 Easy and quick assembling through ready-made fields.
 Patented system without welding joints.
 Variable in width.
 Corrosion proofed cover caps made of synthetic.
 Applicable for new and existing buildings.

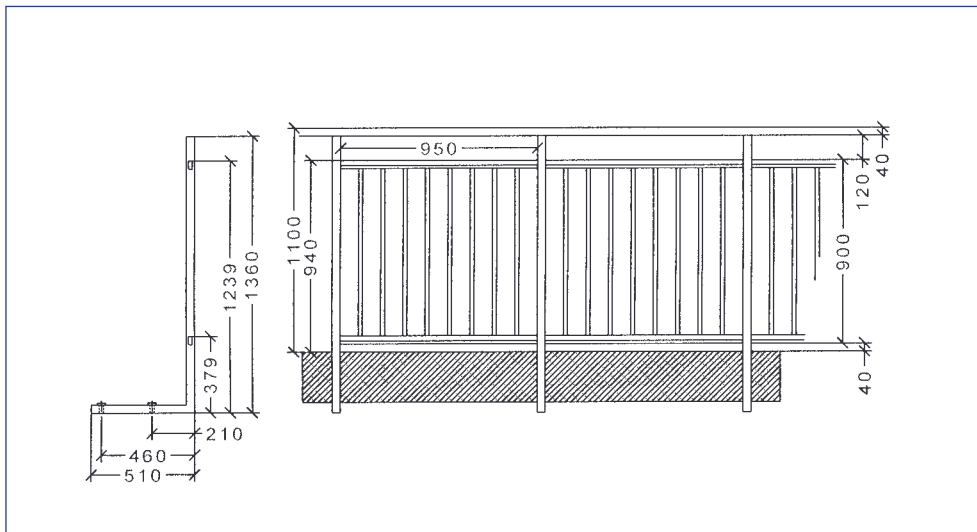


Balkongeländer Unterflurmontage
 Geländerhöhe 1100 mm
 mit Pfosten 80 191 und Balkonfeld 80 185

Balcony railing for underside mounting
 Height 1100 mm
 with endpost 80 191 and field 80 185

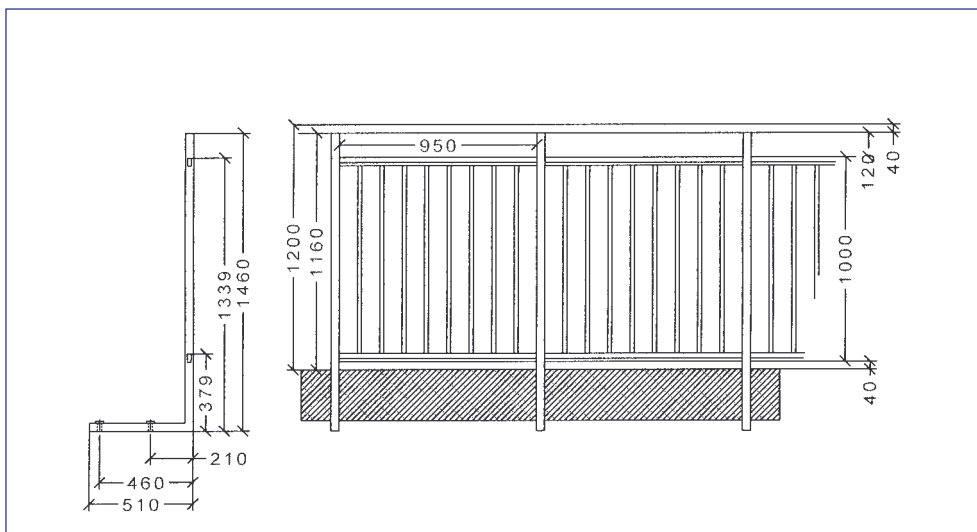


Balkongeländer Unterflurmontage
 Geländerhöhe 1200 mm
 mit Pfosten 80 192 und Balkonfeld 80 186

Balcony railing for underside mounting
 Height 1200 mm
 with endpost 80 192 and field 80 186

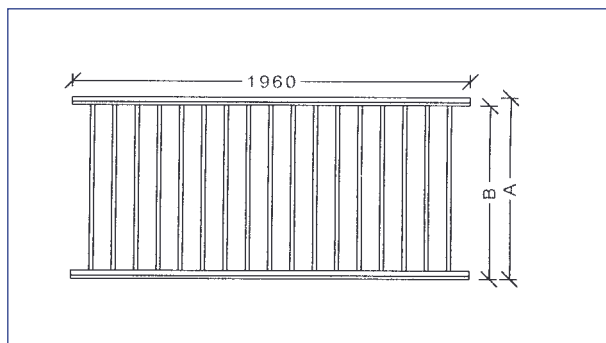


Edelstahl Zaunfelder
mit Rundstäben 20 mm
Querprofil 40 x 40 mm
Stainless steel fence fields
with round balusters 20 mm
crossrods 40 x 40 mm


Art.-Nr.	Stababstand*1	A	B	C	D	passende Pfosten
Article-no.	distance of rods*1					suitable endposts
80 101	90	900	860	—	—	80 150 / 80 151 / 80 152 80 120 / 80 121 / 80 122
80 102	90	1000	960	—	—	80 153 / 80 154 / 80 155 80 123 / 80 124 / 80 125

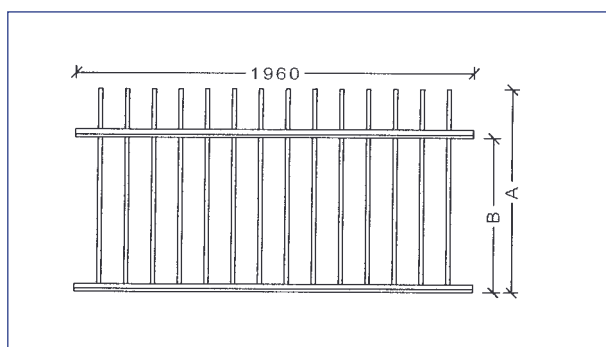

80 103	90	900	760	—	—	
80 104	90	1000	860	—	—	80 150 / 80 151 / 80 152 80 120 / 80 121 / 80 122
80 105	112	1000	860	—	—	80 150 / 80 151 / 80 152 80 120 / 80 121 / 80 122
80 106	112	1200	960	—	—	80 153 / 80 154 / 80 155 80 123 / 80 124 / 80 125
80 107	90	1200	960	—	—	80 153 / 80 154 / 80 155 80 123 / 80 124 / 80 125

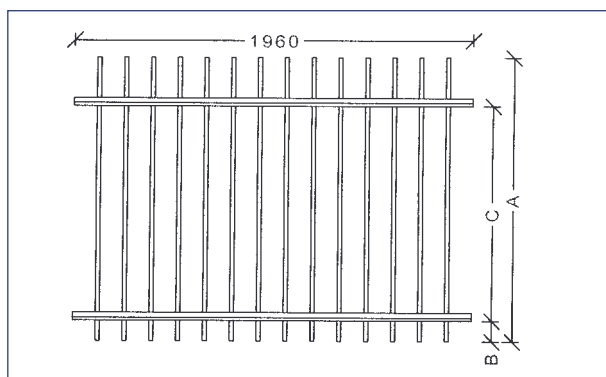


80 108	112	1400	200	960	—	80 156 / 80 157 / 80 158 80 126 / 80 127 / 80 128
80 109	90	1400	200	960	—	80 156 / 80 157 / 80 158 80 126 / 80 127 / 80 128

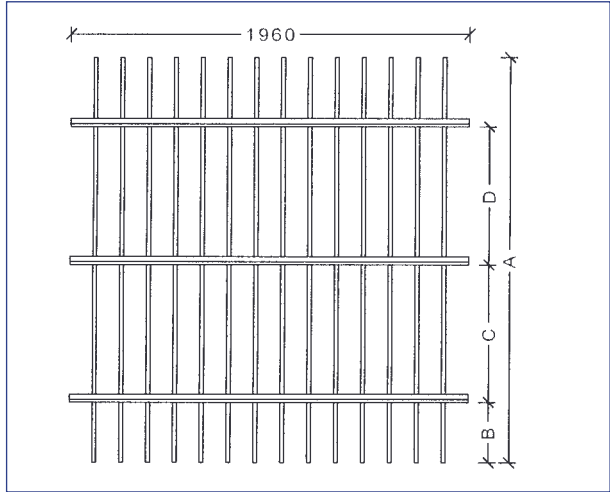


Edelstahl Zaunfelder
mit Rundstäben 20 mm
Querprofil 40 x 40 mm
Stainless steel fence fields
with round balusters 20 mm
crossrods 40 x 40 mm

Art.-Nr.	Stababstand*1	A	B	C	D	passende Pfosten
Article-no.	distance of rods*1					suitable endposts
80 110	90	2000	200	620	940	80 173 / 80 174 / 80 175 80 135 / 80 136 / 80 137
80 111	112	2000	200	620	940	80 173 / 80 174 / 80 175 80 135 / 80 136 / 80 137

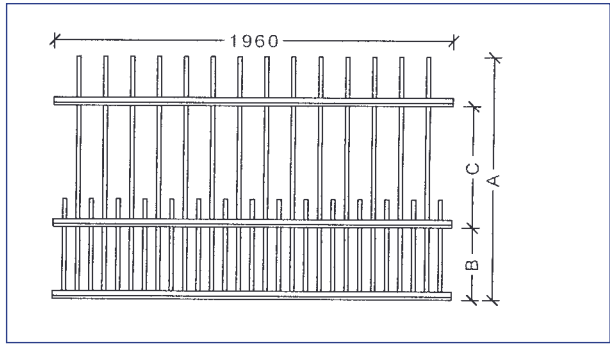


80 112	112*2	1200	360	600	—	80 170 / 80 171 / 80 172 80 132 / 80 133 / 80 134
--------	-------	------	-----	-----	---	--

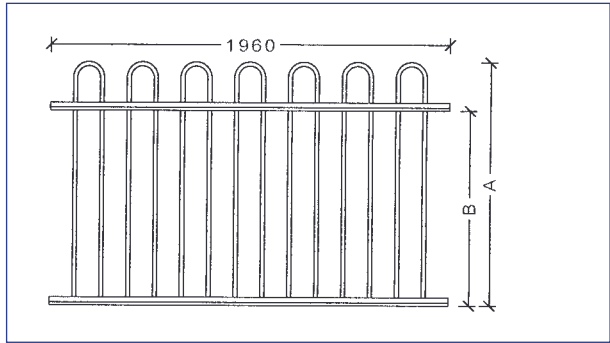

80 113	112	1200	960	—	—	80 153 / 80 154 / 80 155 80 123 / 80 124 / 80 125
--------	-----	------	-----	---	---	--




Passende Türen und Tore als
Sonderanfertigungen lieferbar.
Bitte fragen Sie an.
Doors and gates according to your
measurements available.

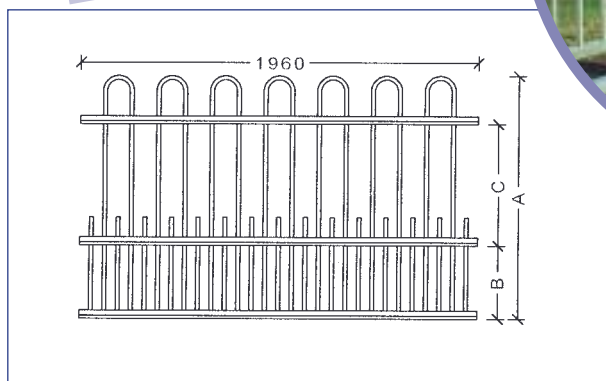


Edelstahl Zaunfelder
mit Rundstäben 20 mm
Querprofil 40 x 40 mm
Stainless steel fence fields
with round balusters 20 mm
crossrods 40 x 40 mm


Art.-Nr.	Stababstand*1	A	B	C	D	passende Pfosten
Article-no.	distance of rods*1					suitable endposts
80 114	112*2	1200	360	600	–	80 170 / 80 171 / 80 172 80 132 / 80 133 / 80 134

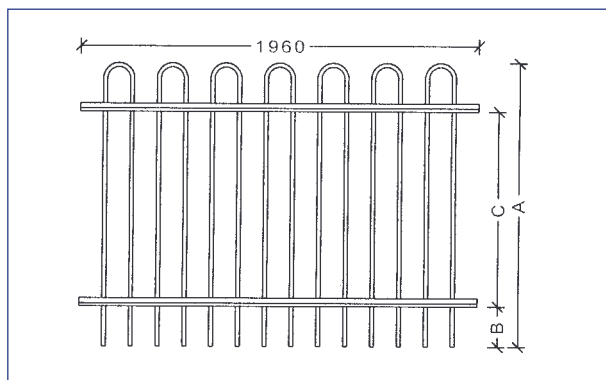

80 115	112	1400	200	960	–	80 156 / 80 157 / 80 158 80 126 / 80 127 / 80 128
--------	-----	------	-----	-----	---	--

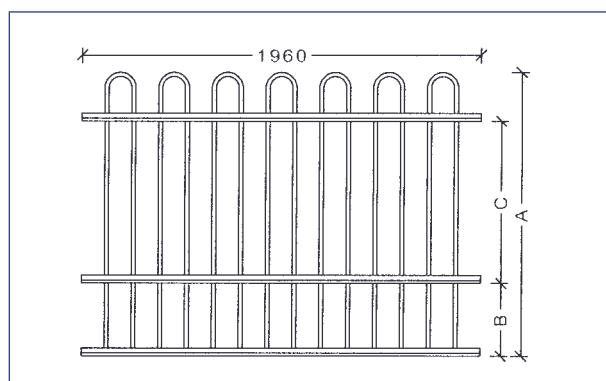


80 118	112	1400	360	800	–	80 141 / 80 142 / 80 143 80 162 / 80 163 / 80 164
--------	-----	------	-----	-----	---	--

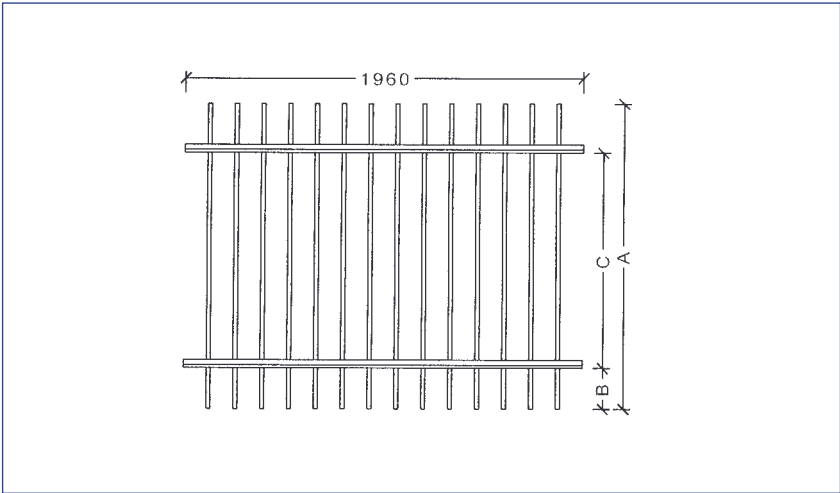


Edelstahl Zaunfelder
mit Rundstäben 25 mm
Querprofil 50 x 50 mm
Stainless steel fence fields
with round balusters 25 mm
crossrods 50 x 50 mm

Art.-Nr.	Stababstand*1	A	B	C	D	passende Pfosten
Article-no.	distance of rods*1					suitable endposts
80 116	107	1500	200	1050	–	80 159 / 80 160 / 80 161 80 129 / 80 130 / 80 131

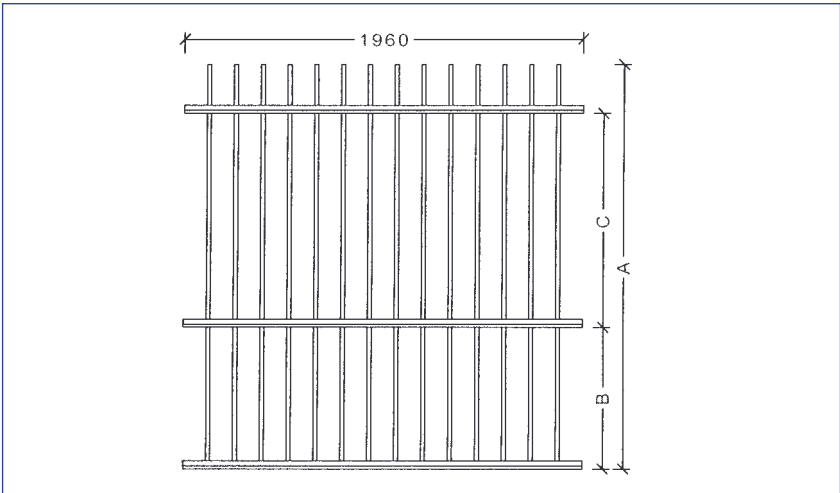


80 117	107	2000	650	1100	–	80 176 / 80 177 / 80 178 80 138 / 80 139 / 80 140
--------	-----	------	-----	------	---	--

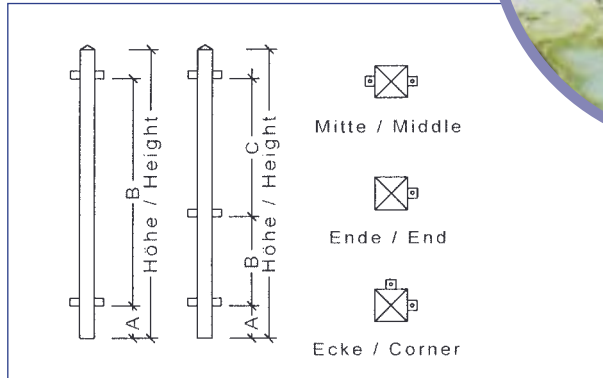

Edelstahl Pfosten
zum Einbetonieren
mit Anschraubblaschen
Stainless steel endposts
for encase with concrete
with screw brackets



Art.-Nr. / Article-no.

Mitte	Ende	Ecke	Höhe	Querschnitt	A	B	C	für Felder
Middle	End	Corner	Height	Cross section	A	B	C	for fields
80 150	80 151	80 152	1300	40 x 40	280	860	-	80 101 / 80 104 / 80 105
80 153	80 154	80 155	1500	40 x 40	280	960	-	80 102 / 80 106 / 80 107 / 80 113
80 156	80 157	80 158	1700	40 x 40	480	960	-	80 108 / 80 109 / 80 115
80 159	80 160	-	1800	40 x 60	480	1050	-	80 116
-	-	80 161	1800	60 x 60	480	1050	-	80 116
80 162	80 163	80 164	1700	40 x 40	280	360	800	80 118
80 170	80 171	80 172	1500	40 x 40	280	360	600	80 112 / 80 114
80 173	80 174	-	2350	40 x 60	530	620	940	80 110 / 80 111
-	-	80 175	2350	60 x 60	530	620	940	80 110 / 80 111
80 176	80 177	-	2350	40 x 60	330	650	1100	80 117
-	-	80 178	2350	60 x 60	330	650	1100	80 117

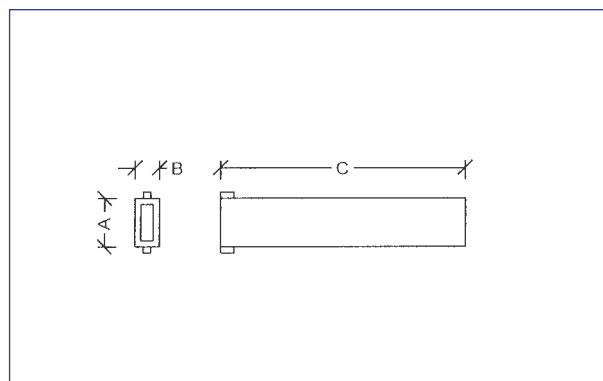

Edelstahl Montageanker
zum Einschrauben in die Querprofile
Stainless steel mounting anchor
for screwing in crossrods


Art.-Nr.	Montageart	A	B	C	passende Felder
Article no.	Assemblings	A	B	C	suitable fields
80 180	einmauern fix in a wall	40	20	200	80 101 bis 80 115 und 80 118 80 101 to 80 115 and 80 118
80 181	einmauern fix in a wall	50	25	200	80 116 und 80 117 80 116 and 80 117

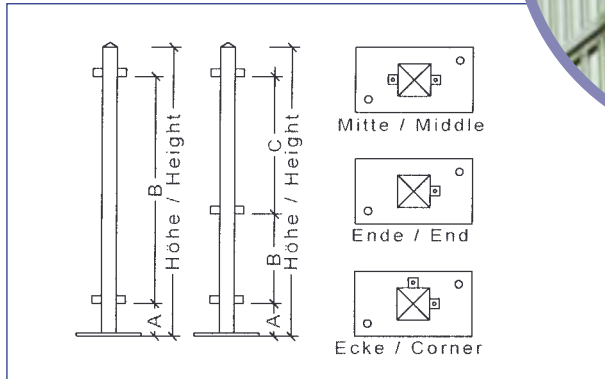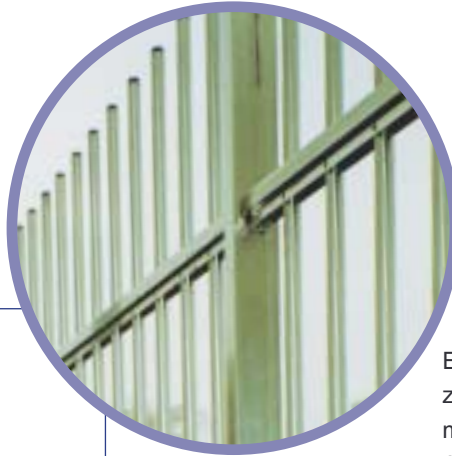

Edelstahl Pfosten
zum Aufschrauben
mit Anschraubblaschen
Anschraubplatte 180 x 100 mm,
Stärke 8 mm, 2 Bohrungen 11,5 mm
Stainless steel endposts
for screw down
screw brackets for the fields
screw down plate 180 x 100 mm,
thickness 8 mm, 2 bores 11,5 mm

Art.-Nr. / Article-no.

Mitte	Ende	Ecke	Höhe	Querschnitt	A	B	C	für Felder
Middle	End	Corner	Height	Cross section	A	B	C	for fields
80 120	80 121	80 122	1100	40 x 40	80	860	-	80 101 / 80 104 / 80 105
80 123	80 124	80 125	1300	40 x 40	80	960	-	80 102 / 80 106 / 80 107 / 80 113
80 126	80 127	80 128	1500	40 x 40	280	960	-	80 108 / 80 109 / 80 115
80 129	80 130	-	1600	40 x 60	280	1050	-	80 116
-	-	80 131	1600	60 x 60	280	1050	-	80 116
80 132	80 133	80 134	1300	40 x 40	80	360	600	80 112 / 80 114
80 135	80 136	-	2100	40 x 60	280	620	940	80 110 / 80 111
-	-	80 137	2100	60 x 60	280	620	940	80 110 / 80 111
80 138	80 139	-	2100	40 x 60	80	650	1100	80 117
-	-	80 140	2100	60 x 60	80	650	1100	80 117
80 141	80 142	80 143	1500	40 x 40	80	360	800	80 118

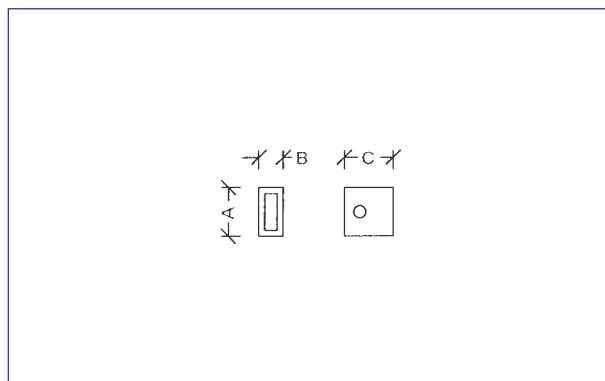

Edelstahl Montageanker
zum Einschrauben
in die Querprofile
Stainless steel mounting
anchow for screwing in crossrods

Art.-Nr.	Montageart	A	B	C	passende Felder
Article no.	Assemblings	A	B	C	suitable fields
80 182	aufdübeln mounting with plugs	40	20	40	80 101 bis 80 115 und 80 118 80 101 to 80 115 and 80 118
80 183	aufdübeln mounting with plugs	50	25	50	80 116 und 80 117 80 116 and 80 117



Fordern Sie gegen eine Schutzgebühr unsere **Hauptkataloge Schmiedeeisen und Edelstahl** an. Darin finden Sie ausführliche Informationen über unsere gesamte Produktpalette.



Ihr Partner für...

- Edelstahl
- Architekturseile
- Biegeservice
- Holz-Metall
- Glastechnik
- Tortechnik
- Schmiedeeisen
- Oberflächentechnik
- Fertigware
- Sonderanfertigungen

Immer in Ihrer Nähe!

Triebener Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebener Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebener Hamburg

Puhstorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebener Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebener Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebener Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebener Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebener München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebener Velden

T. Triebener Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebener Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebener GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebener Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith NSW 2077, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, 1170 Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, 9420 Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., 6824 Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, 39010 Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, 4784 Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore 658080, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, 8273 Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, 5615 Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale 19446, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebener Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de